



Ladestationen

Leistung

Standort in Deutschland

+49 7321 488781-0

info@formcase.de

www.formcase.de

Formcase GmbH
Daimlerstraße 19
89564 Nattheim
Deutschland



Formcase International

+971 4 457 8544
+41 61 554 55 00 (Schweiz)

info@formcase-international.com
dbox@dbox-swiss.ch (Schweiz)

www.formcase-international.com
www.dbox-swiss.ch (Schweiz)

Hauptsitz Formcase
DAMAC XL Tower Office
1001-1008 Marasi Dr-Business Bay
Dubai Vereinigte Arabische Emirate

Für die Schweiz (Vertrieb)
d-box schweiz GmbH
Bahnhofstrasse 4
8575 Bürglen TG
Schweiz




Scannen

Transformatorbox B16-PD Leistung

Leistungsstarkes Laden! Für bis zu 16 Geräte – max. 11"

Artikelnummer / SKU: TB16PDCE1

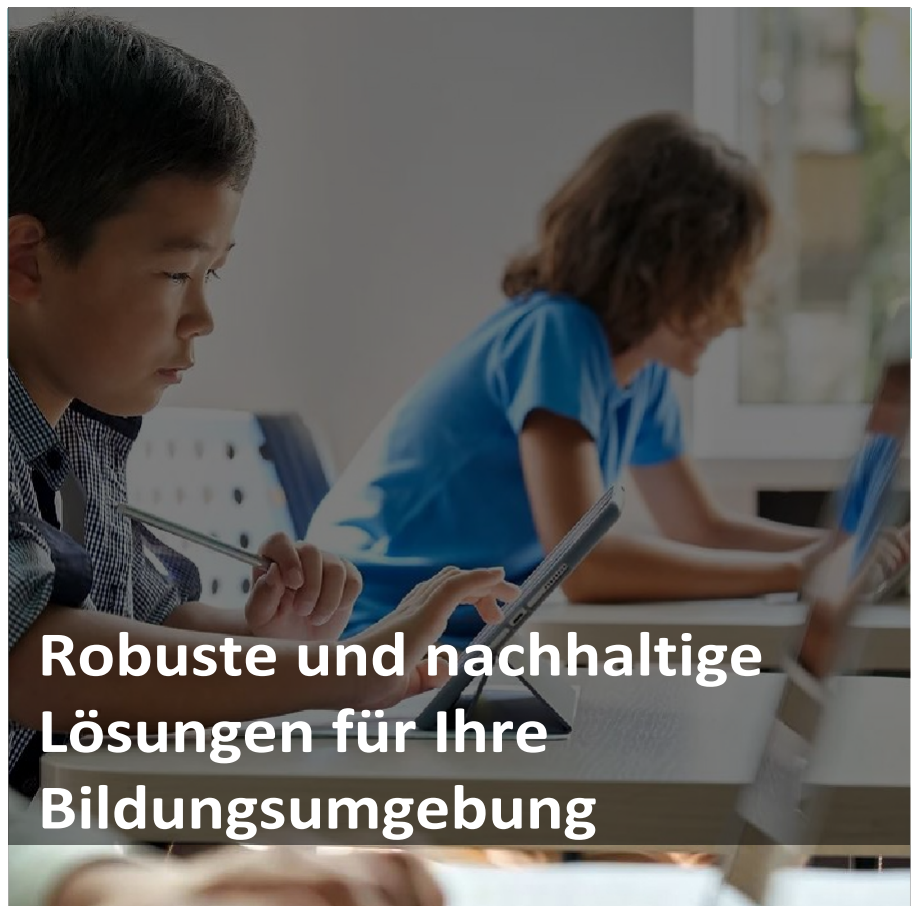

Robuste und nachhaltige
Lösungen für Ihre
Bildungsumgebung



4 gummierte Füße zum Aufstellen auf einer Anrichte.

Optional mit Wandhalterung zur Wandmontage.

Intelligenter Ladehub mit automatischer Ladestoppfunktion (keine Zeitschaltuhr erforderlich)

dient als Überhitzungs- und Überladungsschutz




Was bedeutet „Performance“?

Die Formcase Performance-Serie verfügt über leistungsstärkere Hubs, die das Laden von Apple iPads und Microsoft Surface-Geräte über „Schnellladen“ zu laden.

Der integrierte USB-C-Power-Delivery-Hub liefert bis zu 20 W pro Port und ist damit leistungsstärker als die Standardvarianten.



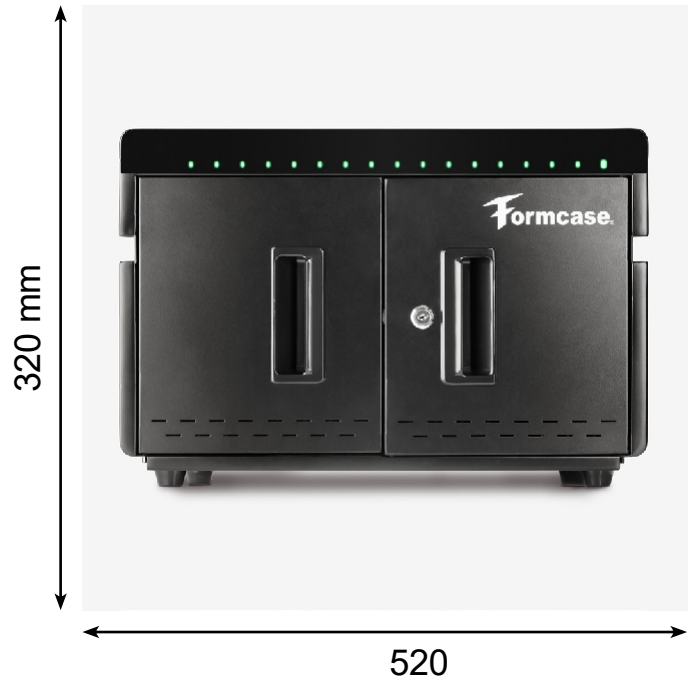

Technische

Transformatorbox B16-PD Leistung

Leistungsstarkes Laden! Für bis zu 16 Geräte – max. 11"



Maximale Abmessungen pro Steckplatz:

310 x 230 x 23 mm

Artikelnummer / SKU: TB16PDCE1

Abmessungen (L/B/H)	Länge 520 x Breite 410 x Höhe 350 mm
Gewicht	18 kg
Max. Abmessungen pro Steckplatz	Länge 310 x Breite 23 x Höhe 230 mm
Sicherheit	Vollständig abschließbar mit integriertem Schloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten)
Kühlung	Aktives Kühlsystem; max. 31 dBA, Luftstrom: 39 m ³ /h
LED-Ladezustandsanzeige	Ja, Laden → rot, → vollständig geladen → grün
Ladeleistung/Strom	16-Port-USB-C 3.0-Lade-Hub mit automatischer Ladestopp- und Ladungsverteilung (kein Timer erforderlich) – dient auch als Überhitzungs- und Überladungsschutz Spannungen von (5 V 4 A/9 V 2,1 A/12 V 1,7 A) (20 W) pro USB-Anschluss – 100–240 V – 50/60 Hz – Gesamt: 320 W Integrierter Ein-/Aus-Schalter (I/O)
Synchronisation	Nein
Stromversorgung (USB-C)	Ja
Transport	4 gummierte Füße zum Aufstellen auf einer Anrichte Tragegriffe an beiden Seiten (alle Griffe sind versenkt) Optional mit Wandhalterung zur Wandmontage
Schutzabdeckung	Für bis zu 16 Tablets mit max. 11" inkl. dicker Schutzabdeckung
Gerätekompatibilität	Apple iPads+ Android-Tablets+ Windows-Geräte
Anschlüsse innen+ Außen	Außen: IEC-Buchse
Beschriftungsoption	Gerät an der Verschlussseite durch transparente Blende
Kabelmanagement	Easy2connect Management – Verdrahtungsmanagementsystem unter Verwendung der Originalkabel
Material	Blech+ -Aluminiumlegierung
Lieferumfang:	1x 2 m Netzkabel – (Version je nach Land) 1x Handbuch 16x Ösen zur Kabelfixierung
Angewandte Normen	DIN EN 55022 / DIN EN 61140 / DIN EN 55024 / DIN EN50581 / DIN EN62368-1
Zertifikate	CE / RoHS / REACH
Zolltarifnummer	8504409999
Garantie	1 Jahr Herstellergarantie (Garantieerweiterung optional erhältlich)